

LOGIJET T6

Robusten in kvaliteten tiskalnik
za industrijo

- **ZDRUŽLJIVOST Z LASERSKIMI TISKALNIKI**
- **MICROPLEX HIGH-END KRMILNIK**
Podpora posebnih funkcij, kot so
 - delo z elektronskimi obrazci
 - n-up tisk
 - SPS-control
- **GENERACIJA ČRTNE KODE**
med tiskom
- **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS
- **VMESNIKI**
USB, Ethernet, Centronics IEEE-1284
- **100% NADZOR TISKA**
Status-Out funkcija podpira spremljanje vsake uspešno natisnjene strani posebej preko vmesnika
- **ROBUSTNO KOVINSKO OHIŠJE**
Primerno za zahtevna industrijska okolja



(((RFID))) opcija

150 mm/s

300 dpi

152 mm širina tiska

MICROPLEX

RD d.o.o.
Motnica 11
1236 Trzin

Email info@rdel.si
Tel. 041 66 88 60
Fax (01) 56 20 961

Tehnične lastnosti

Tiskalna tehnologija	Thermal Transfer / Thermal Direct Flat Head tehnologija
Krmilnik	MPC 5.x z Intel Xscale PXA 255 (200 MHz RISC procesor)
Hitrost tiska	Do 150 mm/s
Ločljivost	300 x 300 dpi
Življenjska doba glave	
Napajanje	230V / 50 Hz
Dimenzije	
Teža	
Okolje	Relativna vlaga 30 - 85 % Temperatura 5 - 40 °C
Vmesniki	Serijski RS232, USB 2.0 Centronics IEEE-1284, Ethernet
Pomnilnik	RAM 64 MB Flash 8 MB

LogiJet T6 je termični tiskalnik, idealen za industrijske aplikacije. Zahtevnejši uporabniki bodo veseli polne PCL5 podpore, ki omogoča izkoristek tiskalnika z obstoječimi aplikacijami brez izgube kvalitete in performans.

Emulacije in funkcije

Emulacije	MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80, Datamax Diablo 630, ZPL II, EPL
Opcijske emulacije	Printronix IGP, Magnum Code V PGL, TIFF, Kyocera Prescribe µ-Postscript, Express (še dodatne emulacije na zahtevo)
Črtno kodo	EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codebar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX
Opcijske črtno kodo	USD5, UPS-Matrixcode (še dodatne črtno kodo na zahtevo)
Funkcije	Generacija črtnih kod na zahtevo on-the-fly v tiskalniku Delitev formata v različne podformate na zahtevo Obdelava elektronskih obrazcev do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci
Opcijske funkcije	Status Out informacija o uspešno natisnjenih stranah preko vmesnika SPS-Control integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika

Podajanje medija	Neskončni medij Notranje držalo role Zunanje držalo role Zunanje podajanje (fanfold) Senzor za oznake nalepke in razmik
-------------------------	---

Odlaganje medija	Neskončni medij Opcijsko: zunanji navijalnik Posamezni listi: Tear-off Opcijsko: nalepke (peal-off), rezalnik Job: Tear-off Opcijsko: rezalnik
-------------------------	---

Medij	
Dimenzije	Širina: do 120 mm Širina tiska: 152 mm Premer notranje role: do 203 mm Premer jedra: min 38,1 mm
Debelina	0,06 - 0,25 mm
Tiskalni trak	Premer role: max 75 mm Premer jedra: 25,4 mm Dolžina traku: do 450 m Širina traku: 30 - 110 mm


LOGIJET Termični tiskalnik

LOGIJET T6 LOGIJET T4 ^{RFID}

Termični
150
mm/s
300
dpi
6" (152mm)
širina tiska

Termični
150
mm/s
300
dpi
4" (108mm)
širina tiska

- multi-protokol RF read/write modul za 860-960 MHz
- združljiv z vsemi RFID standardi (UHF)
- Smart Label Verification

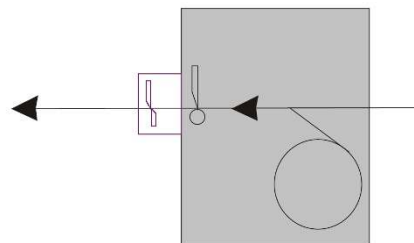

Vaš Microplex pooblaščen prodajalec



RD Elektronika d.o.o.
Motnica 11, 1236 Trzin
Tel 041 66 88 60
Fax (01) 56 20 961
www.rdel.si
printec@rdel.si

- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v obarvanem in ležečem tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.