

SOLID TIOE *flash* MICROPLEX

Hiter in zanesljiv
industrijski laserski tiskalnik

- zahtevni mediji (PVC, tyvek...)
- tisk nalepk
- 2-up tisk dokumentov
- tisk na zahtevo (print-on-demand)
- personalizacija



■ **OPCIJSKA FRONT-END POSTAJA ZA UDOBNO DELO**

■ **600dpi PRI 110 STRANEH/MIN**
(2UP način)

■ **ŠIROK NABOR FUNKCIJ**

- integrirano delo z obrazci
- n-up način tiska
- SPS-Control

s pomočjo **MICROPLEX MPC** krmilnika

■ **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS

■ **VMESNIKI**

USB, Ethernet, Centronics IEEE-1284,
serijski RS232/RS422

■ **INTEGRACIJA V PROCES**

S pomočjo SPS-Control modula

110 str./min

600 dpi

432 mm širina tiska

more than
30
emulations

MICROPLEX

RD d.o.o.
Motnica 11
1236 Trzin

Email info@rdel.si
Tel. 041 66 88 60
Fax (01) 56 20 961

Tehnične lastnosti

Tiskalna tehnologija	Laserski tiskalnik, OPC Xenon Flash fiksiranje
Krmilnik	MPC 3.x z Intel Xscale PXA 255 (>1GHz RISC procesor)
Hitrost tiska	Do 110 strani/min 2Up tisk
Ločljivost	600 x 600 dpi
Mesečna kapaciteta	1.200.000 strani Do max. 2.500.000 strani
Napajanje	230V / 50 Hz
Dimenzije	1.100 (š) x 870 (g) x 1.310 (v) mm
Teža (brez zlagalnika)	485 kg
Okolje	Relativna vlaga 30 - 85 % Temperatura 5 - 40 °C
Vmesniki	USB 2.0 Centronics IEEE-1284, Ethernet
Pomnilnik	RAM 128 MB Trdi disk 40GB
Podajanje medija	Neskončni medij Potisno traktorsko vodilo
Odlaganje medija	Neskončni medij Zlagalnik s kapaciteto 2.000 listov

Emulacije in funkcije

Emulacije	MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80, Datamax Diablo 630, ZPL-II, EPL
Opcijske emulacije	Printronix IGP, Magnum Code V PGL, EPL, Kyocera Prescribe µ-Postscript, Express (še dodatne emulacije na zahtevo)
Črtni kode	EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codebar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX
Opcijske črtni kode	USD5, UPS-Matrixcode, Datamatrix (še dodatne črtni kode na zahtevo)
Funkcije	Generacija črtnih kod na zahtevo on-the-fly v tiskalniku Delitev formata v različne podformate na zahtevo Obdelava elektronskih obrazcev do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci
Opcijske funkcije	Status Out informacija o uspešno natisnjenih stranah preko vmesnika SPS-Control integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika
Medij	
Dimenzije	Širina: 178 - 457 mm Širina tiska: 432 mm Dožina: 178 - 508 mm
Specifična teža	64 - 204 g/m ²

Solid 110E navdušuje z razponom podprtih funkcij, kvaliteto tiska in kapaciteto industrijskega laserskega tiskalnika - vse to za zares dostopno ceno.

Visoka hitrost tiska, visoka ločljivost, uporaba neskončnih medijev, flash fiksiranje in nizek strošek tiskane strani so faktorji, ki naredijo Solid 110E za idealno orodje uporabnikov, ki potrebujejo visoko volumenski tiskalnik v delovnem procesu.

SOLID Laserski tiskalnik




Laserski
32
strani/min
600
dpi
345 mm
širina tiska



Laserski
110
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska



Laserski
142
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska

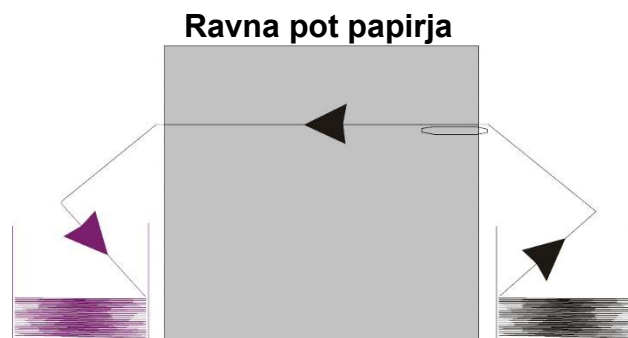

Ravna pot papirja

Vaš Microplex pooblaščen prodajalec



RD Elektronika d.o.o.
Motnica 11, 1236 Trzin
Tel 041 66 88 60
Fax (01) 56 20 961
www.rdel.si
printec@rdel.si

- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v **obarvanem** in **ležečem** tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.