



- **NIZKI STROŠKI NATISNJENE STRANI**
- **MICROPLEX HIGH-END KRMILNIK**
Podpora posebnih funkcij, kot so
 - delo z elektronskimi obrazci
 - n-up tisk
 - SPS-control
- **GENERACIJA ČRTNE KODE**
med tiskom
- **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS
- **VMESNIKI**
USB, Ethernet, Centronics IEEE-1284, serijski RS232/RS422
- **100% NADZOR TISKA**
Status-Out funkcija podpira spremljanje vsake uspešno natisnjene strani posebej preko vmesnika



32 str./min

600 dpi

345 mm širina tiska

PRINTEC d.o.o.
Tacenska 20
1210 Ljubljana

Email mpx@printec.si
Tel. (01) 512-1958
Fax (01) 512-7959

MICROPLEX

PRINTEC

Tehnične lastnosti

| | |
|-------------------------------|---|
| Tiskalna tehnologija | Laserski tiskalnik, OPC Heat / Pressure fiksiranje |
| Krmilnik | MPC 5.x z Intel Xscale PXA 255 (400 MHz RISC procesor) |
| Hitrost tiska | Do 32 strani/min |
| Ločljivost | 600 x 600 dpi |
| Mesečna kapaciteta | Do 200.000 strani |
| Napajanje | 230V / 50 Hz |
| Dimenzije | 609 (š) x 609 (g) x 419 (v) mm |
| Teža (brez zlagalnika) | 70 kg |
| Okolje | Relativna vlaga 30 - 85 % Temperatura 5 - 40 °C |
| Vmesniki | Serijski RS232, USB 2.0 Centronics IEEE-1284, Ethernet |
| Pomnilnik | RAM 64 MB Flash 16 MB |

| | |
|-------------------------|--|
| Podajanje medija | Neskončni medij Potisno traktorsko vodilo |
| Odlaganje medija | Neskončni medij Opcijsko: zlagalnik Posamezni listi: Tear-off Opcijsko: nalepke (peal-off), rezalnik Job: Tear-off Opcijsko: rezalnik |

Emulacije in funkcije

| | |
|----------------------------|--|
| Emulacije | MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80, Datamax Diablo 630, TIFF, µ-Postscript |
| Opcijske emulacije | Printronix IGP, Magnum Code V PGL, EPL, Kyocera Prescribe Datamax, ZPL-II, Express (še dodatne emulacije na zahtevo) |
| Črtni kode | EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codebar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX |
| Opcijske črtni kode | USD5, UPS-Matrixcode, Datamatrix (še dodatne črtni kode na zahtevo) |
| Funkcije | Generacija črtnih kod na zahtevo on-the-fly v tiskalniku Delitev formata v različne podformate na zahtevo Obdelava elektronskih obrazcev do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci |
| Opcijske funkcije | Status Out informacija o uspešno natisnjenih straneh preko vmesnika SPS-Control integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika |

Nizki stroški tiska, skupaj z ugodno investicijsko vrednostjo, zagotavljajo izredno razmerje cena/kvaliteta.

S standardno ločljivostjo tiska 600dpi in hitrostjo do 32 strani A3 v minuti je Solid 32E idealno orodje za zahtevne aplikacije.

Podpora delu z elektronskimi obrazci in črtnimi kodami še dodatno razširja nabor aplikacij, kjer se lahko izkaže.

SOLID Laserski tiskalnik



Laserski
32
strani/min
600
dpi
345 mm
širina tiska



Laserski
110
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska




Laserski
142
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska



Vaš Microplex pooblaščen prodajalec



Ravna pot papirja

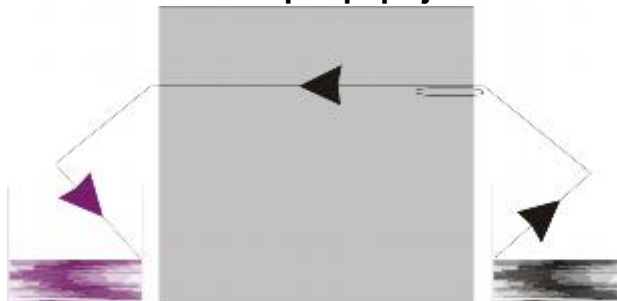

PRINTEC

Printec d.o.o.
Tacenska 20, 1210 Ljubljana
Tel (01) 512 1958, 512 1959
Fax (01) 512 7959
www.printec.si
printec@printec.si

- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v **obarvanem** in **ležečem** tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.