

SOLID 33E-2 MICROPLEX®

Zmerna investicija,
nizki stroški tiska

- **NIZKI STROŠKI NATISNJENE STRANI**
- **INTEGRIRAN REZALNIK**
- **DVOJNA TRAKTORSKA VODILA**
- **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS
- **VMESNIKI**
Ethernet in USB standardno
- **ŠIROK NABOR FUNKCIJ**
- integrirano delo z obrazci
- n-up način tiska
- SPS-Control
s pomočjo **MICROPLEX MPC** krmilnika
- **100% NADZOR TISKA**
Status-Out funkcija podpira spremljanje vsake uspešno natisnjene strani posebej preko vmesnika



HIGH-END PRINT CONTROLLER

MPC FUNCTIONS EXTENSIONS SPEED
inside 5.x

barcodes **1/2D** "on-the-fly" emulation **IGP**

function intelligent **FORM** management emulation **PCL_{5e}**

ready for... **PRINT PLEX** program management software function **SPS CONTROL** emulation **MAGNUM CODE V**

ready for... **IP-ADMIN** function status out **PAGE CONTROL** emulation **ZPU**

ready for... **SAFE PRINT** safe clustering and password registration control **IP-PANEL** emulation **KODE SCRIPT**

more than **30** emulations

33 str./min

300 dpi

406 mm širina tiska

MICROPLEX

RD d.o.o.
Motnica 11
1236 Trzin

Email info@rdel.si
Tel. 059 067 390
Fax 059 067 391

Tehnične lastnosti

Tiskalna tehnologija	LED, OPC Heat / Pressure fiksiranje
Krmilnik	MPC 5.x z Intel Xscale PXA 255 (400 MHz RISC procesor)
Hitrost tiska	Do 33 strani/min (A4 landscape) 6,9m/min
Ločljivost	300 x 300 dpi
Mesečna kapaciteta	Do 200.000 strani
Napajanje	230V / 50 Hz
Dimenzije	890 (š) x 780 (g) x 350 (v) mm
Okolje	Relativna vlaga 30 - 50 % Temperatura 15 - 35 °C
Vmesniki	Serijski RS232, USB 2.0, RS422 Centronics IEEE-1284 Ethernet
Pomnilnik	RAM 64 MB Flash 16 MB

Podajanje medija Neskončni medij
Dve neodvisni traktorski vodili

Odlaganje medija Neskončni medij, vgrajen rezalnik
Opcijsko: zlagalnik za 3.000 listov
Posamezni listi: odlagalnik za 100 listov

Emulacije in funkcije

Emulacije	MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80 Diablo 630, TIFF, μ -Postscript, TIFF
Opcijske emulacije	Printronix IGP, Magnum Code V PGL, EPL, Kyocera Prescribe Datamax, ZPL-II, Express (še dodatne emulacije na zahtevo)
Črtni kode	EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codabar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX
Opcijske črtni kode	USD5, UPS-Matrixcode, Datamatrix (še dodatne črtni kode na zahtevo)
Funkcije	Generacija črtnih kod na zahtevo on-the-fly v tiskalniku Delitev formata v različne podformate na zahtevo Obdelava elektronskih obrazcev do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci
Opcijske funkcije	Status Out informacija o uspešno natisnjenih stranah preko vmesnika SPS-Control integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika

Medij
Dimenzije Širina: 102 - 432 mm
Širina tiska: 406 mm
Dolžina: 76 - 610 mm
Dolžina z odlagalnikom: 178 - 432 mm
Specifična teža 64 - 155 g/m²

Nizki stroški tiska, skupaj z ugodno investicijsko vrednostjo, zagotavljajo izredno razmerje cena/kvaliteta.

S standardno industrijsko ločljivostjo tiska 300dpi in hitrostjo do 33 strani A4 v minuti je Solid 33E-2 idealno orodje za zahtevne aplikacije.

Visoka kapaciteta 200.000 strani mesečno, vgrajen rezalnik za ločevanje poslov, opcijski samodejni odlagalnik za 3.000 listov.

SOLID Laserski tiskalnik




Laserski
60
strani/min
600
dpi
370 mm
širina tiska



Laserski
110
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska



Laserski
142
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska

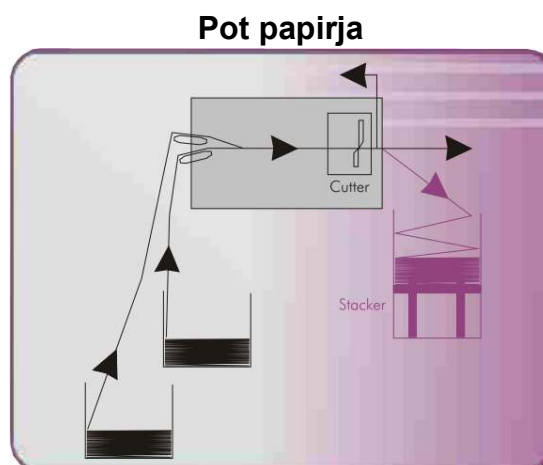

RD Elektronika d.o.o.
Motnica 11, 1236 Trzin
Tel 059 067 390
Fax 059 067 391
www.rdel.si
info@rdel.si

- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v obarvanem in ležečem tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.

