

SOLID 58^E MICROPLEX[®]

Velika zmogljivost,
nizki stroški tiska

Uporaba

- tisk nalepk
- 2-up tisk dokumentov
- tisk na zahtevo (print-on-demand)
- MICR tisk (opcijsko)

- **NIZKI STROŠKI NATISNJENE STRANI**
- **INTEGRIRAN REZALNIK**
- **DVOJNA TRAKTORSKA VODILA**
- **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS
- **VMESNIKI**
Ethernet in USB standardno
- **ŠIROK NABOR FUNKCIJ**
 - integrirano delo z obrazci
 - n-up način tiska
 - SPS-Control
 s pomočjo **MICROPLEX MPC** krmilnika
- **100% NADZOR TISKA**
Status-Out funkcija podpira spremljanje vsake uspešno natisnjene strani posebej preko vmesnika



High-End Print Controller
MPC inside
FUNCTIONS
EXTENSIONS
5.X SPEED

barcodes
1/2D
"on-the-fly"

emulation
IGP

function
intelligent
FORM
management

emulation
PCL_{5e}

ready for...
PRINT PLEX
programmable
software

function
SPS
CONTROL

emulation
MAGNUM
CODE V

ready for...
IP-ADMIN

function
status out
PAGE
CONTROL

emulation
ZPU

ready for...
SAFE PRINT
safe printing and
password protection

control
intelligent
**IP-
PANEL**

emulation
KODE
SCRIPT

more than
30
emulations

58 str./min

300 dpi

432 mm širina tiska

MICROPLEX

RD d.o.o.
Motnica 11
1236 Trzin

Email info@rdel.si
Tel. 059 067 390
Fax 059 067 391

Tehnične lastnosti

Tiskalna tehnologija	LED, OPC Heat / Pressure fiksiranje
Krmilnik	MPC 5.x z Intel Xscale PXA 255 (400 MHz RISC procesor)
Hitrost tiska	Do 58 strani/min (A4 2-up) 8,6m/min
Ločljivost	300 x 300 dpi
Mesečna kapaciteta	Do 300.000 strani
Napajanje	230V / 50 Hz
Dimenzije	890 (š) x 780 (g) x 350 (v) mm
Okolje	Relativna vlaga 30 - 50 % Temperatura 15 - 35 °C
Vmesniki	Serijski RS232, USB 2.0, RS422 Centronics IEEE-1284 Ethernet
Pomnilnik	RAM 64 MB Flash 16 MB

Podajanje medija	Neskončni medij Dve neodvisni traktorski vodili
Odlaganje medija	Neskončni medij, vgrajen rezalnik Opcijsko: zlagalnik za 3.000 listov Posamezni listi: odlagalnik za 100 listov

Emulacije in funkcije

Emulacije	MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80 Diablo 630, TIFF, μ -Postscript, TIFF
Opcijske emulacije	Printronix IGP, Magnum Code V PGL, EPL, Kyocera Prescribe Datamax, ZPL-II, Express (še dodatne emulacije na zahtevo)
Črtni kode	EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codabar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX
Opcijske črtni kode	USD5, UPS-Matrixcode, Datamatrix (še dodatne črtni kode na zahtevo)
Funkcije	Generacija črtnih kod na zahtevo on-the-fly v tiskalniku Delitev formata v različne podformate na zahtevo Obdelava elektronskih obrazcev do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci
Opcijske funkcije	Status Out informacija o uspešno natisnjenih straneh preko vmesnika SPS-Control integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika
Medij	
Dimenzije	Širina: 152 - 457 mm Širina tiska: 432 mm Dolžina: 76 - 610 mm Dolžina z odlagalnikom: 178 - 432 mm
Specifična teža	64 - 155 g/m ²

Nizki stroški tiska, skupaj z ugodno investicijsko vrednostjo, zagotavljajo izredno razmerje cena/kvaliteta.

S standardno industrijsko ločljivostjo tiska 300dpi in hitrostjo do 58 strani v minuti (A4 landscape) je Solid 58E idealno orodje za zahtevne aplikacije.

Podpora delu z elektronskimi obrazci in črtnimi kodami še dodatno razširja nabor aplikacij, kjer se lahko izkaže, podpora emulacijam vrstičnih tiskalnikov pa zagotavlja enostavno zamenjavo opreme.

SOLID Laserski tiskalnik




Laserski
60
strani/min
600
dpi
370 mm
širina tiska



Laserski
110
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska



Laserski
142
strani/min
600
dpi
432 mm
širina tiska

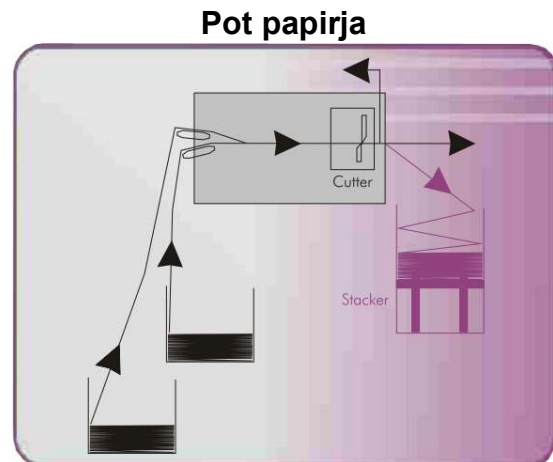

RD Elektronika d.o.o.
Motnica 11, 1236 Trzin
Tel 059 067 390
Fax 059 067 391
www.rdel.si
info@rdel.si

- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v obarvanem in ležečem tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.

