

SOLID T4 MICROPLEX

Robustnost in kvaliteta
za industrijske zahteve

- **ZDRUŽLJIVOST Z LASERSKIMI TISKALNIKI**
- **IZJEMNO HITER TISK PRVE STRANI**
- **MICROPLEX HIGH-END KRMILNIK**
Podpora posebnih funkcij, kot so
 - delo z elektronskimi obrazci
 - n-up tisk
 - SPS-control
- **GENERACIJA ČRTNE KODE**
med tiskom
- **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS
- **VMESNIKI**
USB, Ethernet, Centronics IEEE-1284, serijski RS232
- **100% NADZOR TISKA**
Status-Out funkcija podpira spremljanje vsake uspešno natisnjene



300 mm/s

300 dpi

106 mm širina tiska

MICROPLEX

RD d.o.o.
Motnica 11
1236 Trzin

Email info@rdel.si
Tel. 041 66 88 60
Fax (01) 56 20 961

Tehnične lastnosti

Tiskalna tehnologija	Thermal Transfer / Thermal Direct Near-edge tehnologija
Krmilnik	MPC 5.x z Intel Xscale PXA 255 (400 MHz RISC procesor)
Hitrost tiska	Do 300 mm/s
Ločljivost	300 x 300 dpi
Življenjska doba glave	Do 50.000 m
Napajanje	230V / 50 Hz
Dimenzije	320 (š) x 490 (g) x 305 (v) mm
Teža (brez rezalnika)	18,5 kg
Okolje	Relativna vlaga 30 - 85 % Temperatura 5 - 40 °C
Vmesniki	Serijski RS232, USB 2.0 Centronics IEEE-1284, Ethernet
Pomnilnik	RAM 64 MB Flash 16 MB

Podajanje medija	Neskončni medij Notranje držalo role Zunanje držalo role Zunanje podajanje (fanfold)
Odlaganje medija	Neskončni medij Opcijsko: zunanji navijalnik Posamezni listi: Tear-off Opcijsko: nalepke (peal-off), rezalnik Job: Tear-off Opcijsko: rezalnik

Emulacije in funkcije

Emulacije	MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80, Datamax Diablo 630, ZPL II, EPL
Opcijske emulacije	Printronix IGP, Magnum Code V PGL, TIFF, Kyocera Prescribe µ-Postscript, Express (še dodatne emulacije na zahtevo)
Črtne kode	EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codebar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX
Opcijske črtne kode	USD5, UPS-Matrixcode, Datamatrix (še dodatne črtne kode na zahtevo)
Funkcije	Generacija črtnih kod na zahtevo on-the-fly v tiskalniku Delitev formata v različne podformate na zahtevo Obdelava elektronskih obrazcev do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci
Opcijske funkcije	Status Out informacija o uspešno natisnjenih straneh preko vmesnika SPS-Control integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika

Solid T4 je robusten, visoko zmogljiv termični tiskalnik, idealen za industrijske aplikacije. Izjemno kratek čas tiska prve strani je velika pridobitev v časovno kritičnih aplikacijah in tisku na zahtevo.

SAP uporabniki ga lahko priključijo v sistem brez sprememb gonilnikov. Zahtevnejši uporabniki bodo veseli polne PCL5 podpore, ki omogoča izkoristek tiskalnika z obstoječimi aplikacijami brez izgube kvalitete in performans.

Medij	
Dimenzije	Širina: 24,4 - 113 mm Širina tiska: 106 mm
Specifična teža	do 240 g/m ²
Debelina	0,2 - 0,9 mm
Tiskalni trak	Premer role: max 90 mm Premer jedra: 25,4 mm Dolžina traku: do 600 m Širina traku: 30 - 110 mm

SOLID Termični tiskalnik




Termični
300
mm/s
300
dpi
4" (102mm)
širina tiska



Termični
300
mm/s
300
dpi
6" (152mm)
širina tiska



Termični
300
mm/s
300
dpi
8" (213mm)
širina tiska

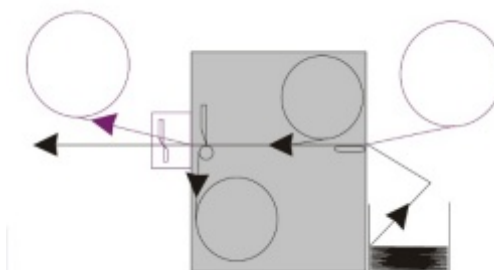

RD Elektronika d.o.o.
Štebijevo 10, 1231 Črnuče

Tel 041 66 88 60
www.rdel.si
info@rdel.si

Vaš Microplex pooblaščen prodajalec



- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v **obarvanem** in **ležečem** tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.