



Robustnost in kvaliteta  
za industrijske zahteve

- **ZDRUŽLJIVOST Z LASERSKIMI TISKALNIKI**
- **IZJEMNO HITER TISK PRVE STRANI**
- **MICROPLEX HIGH-END KRMILNIK**  
Podpora posebnih funkcij, kot so
  - delo z elektronskimi obrazci
  - n-up tisk
  - SPS-control
- **GENERACIJA ČRTNE KODE**  
med tiskom
- **SAP in AS/400 ZDRUŽLJIVOST**  
s podporo PCL 5e in HP JetCaps z IPDS
- **VMESNIKI**  
USB, Ethernet, Centronics IEEE-1284, serijski RS232
- **100% NADZOR TISKA**  
Status-Out funkcija podpira spremljanje vsake uspešno natisnjene



**300** mm/s

**300** dpi

**160** mm širina tiska

**MICROPLEX**

RD d.o.o.  
Motnica 11  
1236 Trzin

Email info@rdel.si  
Tel. 041 66 88 60  
Fax (01) 56 20 961

## Tehnične lastnosti

<b>Tiskalna tehnologija</b>	Thermal Transfer / Thermal Direct Near-edge tehnologija
<b>Krmilnik</b>	MPC 5.x z Intel Xscale PXA 255 (400 MHz RISC procesor)
<b>Hitrost tiska</b>	Do 300 mm/s
<b>Ločljivost</b>	300 x 300 dpi
<b>Življenjska doba glave</b>	Do 50.000 m
<b>Napajanje</b>	230V / 50 Hz
<b>Dimenzije</b>	350 (š) x 490 (g) x 305 (v) mm
<b>Teža (brez rezalnika)</b>	21,5 kg
<b>Okolje</b>	Relativna vlaga 30 - 85 % Temperatura 5 - 40 °C
<b>Vmesniki</b>	Serijski RS232, USB 2.0 Centronics IEEE-1284, Ethernet
<b>Pomnilnik</b>	RAM 64 MB Flash 16 MB

<b>Podajanje medija</b>	Neskončni medij Notranje držalo role Zunanje držalo role Zunanje podajanje (fanfold)
<b>Odlaganje medija</b>	Neskončni medij Opcijsko: zunanji navijalnik Posamezni listi: Tear-off Opcijsko: nalepke (peal-off), rezalnik Job: Tear-off Opcijsko: rezalnik

## Emulacije in funkcije

<b>Emulacije</b>	MICROPLEX IDOL, IBM Proprinter HP PCL 5e, Epson FX-80, Datamax Diablo 630, ZPL II, EPL
<b>Opcijske emulacije</b>	Printronix IGP, Magnum Code V PGL, TIFF, Kyocera Prescribe µ-Postscript, Express (še dodatne emulacije na zahtevo)
<b>Črtne kode</b>	EAN 8, EAN 13, Code 128 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codebar, PDF 417, Jetcaps (HP/SAP) Code 39, 128 MSI UPC A, UPC E, Postnet, KIX
<b>Opcijske črtne kode</b>	USD5, UPS-Matrixcode, Datamatrix (še dodatne črtne kode na zahtevo)
<b>Funkcije</b>	<b>Generacija črtnih kod na zahtevo</b> on-the-fly v tiskalniku <b>Delitev formata</b> v različne podformate na zahtevo <b>Obdelava elektronskih obrazcev</b> do 12MB flash pomnilnika za delo z obrazci
<b>Opcijske funkcije</b>	<b>Status Out</b> informacija o uspešno natisnjenih straneh preko vmesnika <b>SPS-Control</b> integracija tiskalnika v produkcijsko verigo, nadzor preko SPS-vmesnika

Solid T6 je robusten, visoko zmogljiv termični tiskalnik, idealen za industrijske aplikacije. Izjemno kratek čas tiska prve strani je velika pridobitev v časovno kritičnih aplikacijah in tisku na zahtevo.

SAP uporabniki ga lahko priključijo v sistem brez sprememb gonilnikov. Zahtevnejši uporabniki bodo veseli polne PCL5 podpore, ki omogoča izkoristek tiskalnika z obstoječimi aplikacijami brez izgube kvalitete in performans.

<b>Medij</b>	Širina: 30,2 do 185 mm Širina tiska: 160 mm
<b>Dimenzije</b>	
<b>Specifična teža</b>	do 240 g/m <sup>2</sup>
<b>Debelina</b>	0,2 - 0,9 mm
<b>Tiskalni trak</b>	Premer role: max 90 mm Premer jedra: 25,4 mm Dolžina traku: do 600 m Širina traku: 30 - 164 mm

## SOLID Termični tiskalnik




Termični  
300  
mm/s  
300  
dpi  
4" (102mm)  
širina tiska



Termični  
300  
mm/s  
300  
dpi  
6" (152mm)  
širina tiska



Termični  
300  
mm/s  
300  
dpi  
8" (213mm)  
širina tiska

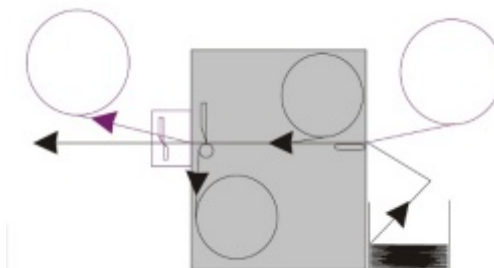

RD Elektronika d.o.o.  
Štebijevo 10, 1231 Črnuče

Tel 041 66 88 60  
www.rdel.si  
info@rdel.si

Vaš Microplex pooblaščen prodajalec



- Vsa imena so zaščitene blagovne znamke in so last registriranih lastnikov.
- Vse navedbe v **obarvanem** in **ležečem** tisku so opcijska oprema.
- Vse specifikacije so informativne in se lahko spremenijo brez napovedi.